


# Profilleuchte Simple PRO DI

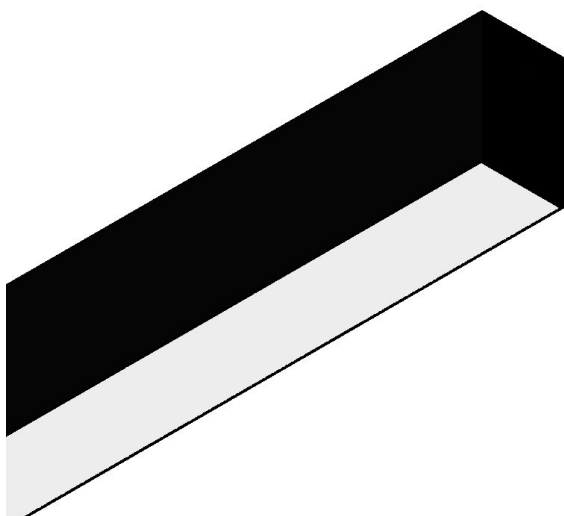

- Alu Pendel-, Einbau- oder Aufbau direkt B48 x H70
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen
- Abdeckung aus Polycarbonat opal/flach oder Microprisma
- Standard-Längen (l) 850mm, 1130mm, 1410mm
- inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI Switch/DIM
- Änderung der Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich
- Längen bis 4500 mm möglich (70 mm Teilung)

## Zubehör:

Eckverbinder, Verbinder 90°

Deckenbaldachin rund oder eckig oder Einbau

Transparentes Zuleitungskabel 3 – oder 5 pol. (l=2000 mm)

Befestigungs- bzw. Abhängematerial (l=2000mm)

<b>Artikel-Nr.</b>	7-7238- <b>Lxx-O-W-G-L</b>		
<b>L- Leuchtenlänge l x b x h</b>	<b>850 x 48x 70 mm</b>	<b>1130 x 48x 70 mm</b>	<b>1410 x 48x 70 mm</b>
<b>Systemleistung max.</b>	25 W	33 W	40 W
<b>Lxx—Farbtemperatur</b>			
<b>27—2700 K</b>	2100 lm	2750 lm	3400 lm
<b>30—3000 K</b>	2150 lm	2900 lm	3600 lm
<b>40—4000 K</b>	2600 lm	3450 lm	4300 lm
<b>Farbortoleranz</b>	MacAdam 3		
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 90		
<b>Montageart</b>	Deckenaufbau		
<b>O - Sichtbare Oberflächen</b>	<b>00—Silber eloxiert</b>	EV1	
	<b>05—Schwarz</b>	RAL 9005	
	<b>10—Weiß</b>	RAL 9010	
	<b>99—Wunschoberfläche</b>		
<b>W - Lichttechnik</b>	<b>OP — Opale</b>		
	<b>PR — Microprisma</b>		
<b>Lichtaustritt</b>	freistrahlend		
<b>Schutzart</b>	IP 20		
<b>Schutzklasse</b>	I		
<b>G—Geräteeinheit</b>	<b>B - inkl. Gerät ON/OFF</b>		
	<b>D - inkl. Gerät DALI</b>		
<b>Bemessungslebensdauer</b>	50.000 h, L80B20, ta = 25 °C		
<b>Normen, Kennzeichnung</b>	EN 60598, DIN VDE 711, CE		

