


Profilleuchte Simple SPRO DI

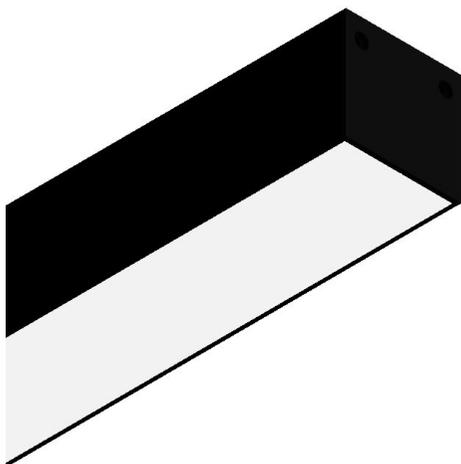

- Alu Pendel-, Einbau- oder Aufbau direkt B48 x H46
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen
- Abdeckung aus Polycarbonat opal/flach oder Microprisma
- Standard-Längen (l) 850mm, 1130mm, 140mm
- exkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI Switch/DIM
- Änderung der Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich
- Längen bis 4500 mm möglich (70 mm Teilung)

Zubehör:

Eckverbinder, Verbinder 90°

Deckenbaldachin rund oder eckig oder Einbau

Transparentes Zuleitungskabel 3 – oder 5 pol. (l=2000 mm)

Befestigungs- bzw. Abhängematerial (l=2000mm)

Artikel-Nr.	7-7587-Lxx-0-W-L		
L- Leuchtenlänge l x b x h	850 x 48x 46 mm	1130 x 48x 46 mm	1410 x 48x 46 mm
Systemleistung max.	25 W	33 W	40 W
Lxx—Farbtemperatur			
27—2700 K	2100 lm	2750 lm	3400 lm
30—3000 K	2150 lm	2900 lm	3600 lm
40—4000 K	2600 lm	3450 lm	4300 lm
Farbortoleranz	MacAdam 3		
Farbwiedergabe	CRI 90		
Montageart	Deckenaufbau		
O - Sichtbare Oberflächen	00—Silber eloxiert	EV1	
	05—Schwarz	RAL 9005	
	10—Weiß	RAL 9010	
	99—Wunschoberfläche		
W - Lichttechnik	OP — Opale		
	PR — Microprisma		
Lichtaustritt	freistrahlend		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I		
Geräteeinheit ausgelagert	B - inkl. Gerät ON/OFF		
	D - inkl. Gerät DALI		
Bemessungslebensdauer	50.000 h, L80B20, ta = 25 °C		
Normen, Kennzeichnung	EN 60598, DIN VDE 711, CE		

