

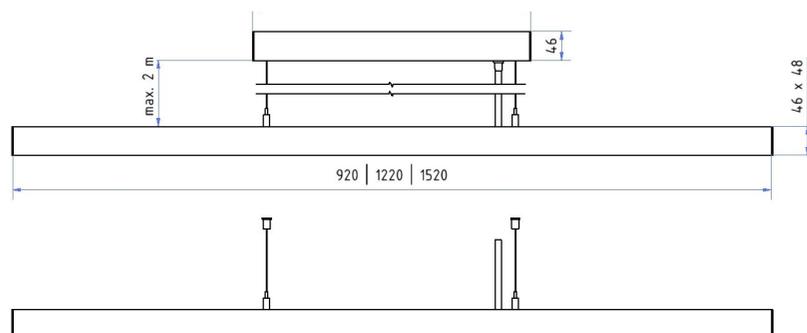


DUOBUS SPRO INDI 50 KOM

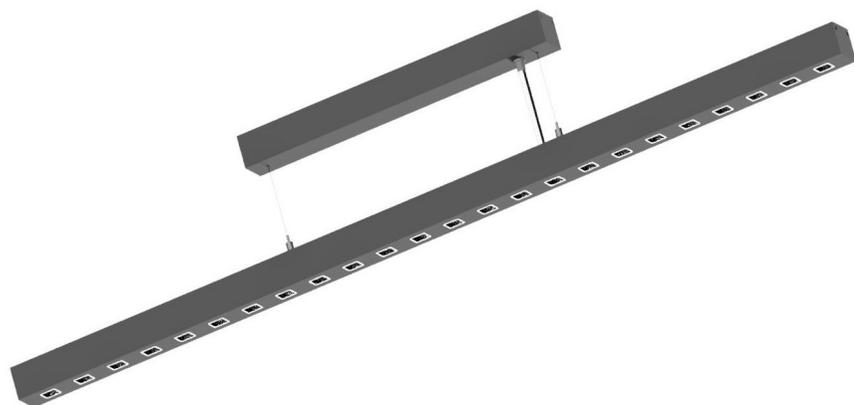

- Alu Pendelleuchte direkt B48 x H46
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder tunable white (TW)
- Lichtaustritt pro Reflektor 20x20 mm
- Strahlungswinkel 2x50° (WB = 95 %) oder 2x30° (MB = 85 %)
- Vorschaltgerät in der Decke oder in der Gerätebox
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem & Kabel l=2m
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 920 mm | 1220 mm | 1520 mm
- inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



Artikel-Nr	7-7869-Lxx-0-W-G-L	
Reflektorabstand	50 mm	
Leuchtenwirkungsgrad	95 % (2 x 50°, 85 % (2 x 30°)	
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	27 -2700 K 30 -3000 K 40 -4000 K [TW] Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K)	
O —Oberfläche	05 —Schwarz (RAL 9005) 06 —Silbergrau (RAL 9006) 10 —Weiß (RAL 9010) 99 —Wunschoberfläche	
W —Lichttechnik	50	Duobus 2 x 50°
	30	Duobus 2 x 30°
G —Gerät	B — 0 N/OFF D — DALI DT8 — DT8 DALI	
Schutzklasse Schutzart	I IP 20	
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C	
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE	

L	Länge	Watt	ϕ 2 x50 °	ϕ 2 x 30 °	Reflektor	indirekt
09	920 mm	30 W	3590 lm	3210 lm	18	1100 lm
12	1220 mm	40 W	5040 lm	4280 lm	24	1650 lm
15	1520 mm	50 W	5990 lm	5360 lm	30	2200 lm

