


# Profilleuchte Simple PRO 80 DI

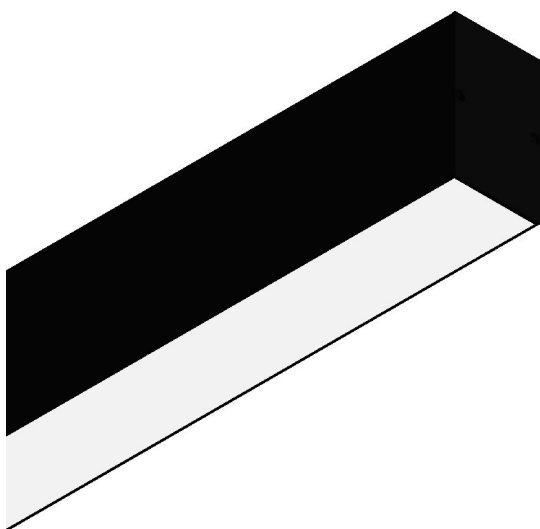

- Alu Pendel-, Einbau- oder Aufbau direkt B48 x H80
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen
- Abdeckung aus Polycarbonat opal/flach oder Microprisma
- Standard-Längen (l) 850mm, 1130mm, 1410mm
- inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI Switch/DIM
- Änderung der Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich
- Längen bis 4500 mm möglich (70 mm Teilung)

## Zubehör:

Eckverbinder, Verbinder 90°

Deckenbaldachin rund oder eckig oder Einbau

Transparentes Zuleitungskabel 3 – oder 5 pol. (l=2000 mm)

Befestigungs- bzw. Abhängematerial (l=2000mm)

|                                   |                               |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                | 7-7891-Lxx-0-W-G-L            |                         |                         |
| <b>L- Leuchtenlänge l x b x h</b> | <b>850 x 48x 80 mm</b>        | <b>1130 x 48x 80 mm</b> | <b>1410 x 48x 80 mm</b> |
| <b>Systemleistung max.</b>        | 25 W                          | 33 W                    | 40 W                    |
| <b>Lxx—Farbtemperatur</b>         |                               |                         |                         |
| <b>27—2700 K</b>                  | 2100 lm                       | 2750 lm                 | 3400 lm                 |
| <b>30—3000 K</b>                  | 2150 lm                       | 2900 lm                 | 3600 lm                 |
| <b>40—4000 K</b>                  | 2600 lm                       | 3450 lm                 | 4300 lm                 |
| <b>Farbortoleranz</b>             | MacAdam 3                     |                         |                         |
| <b>Farbwiedergabe</b>             | CRI 90                        |                         |                         |
| <b>Montageart</b>                 | Deckenaufbau                  |                         |                         |
| <b>O - Sichtbare Oberflächen</b>  | <b>00—Silber eloxiert</b>     | EV1                     |                         |
|                                   | <b>05—Schwarz</b>             | RAL 9005                |                         |
|                                   | <b>10—Weiß</b>                | RAL 9010                |                         |
|                                   | <b>99—Wunschoberfläche</b>    |                         |                         |
| <b>W - Lichttechnik</b>           | <b>OP — Opale</b>             |                         |                         |
|                                   | <b>PR — Microprisma</b>       |                         |                         |
| <b>Lichtaustritt</b>              | freistrahlend                 |                         |                         |
| <b>Schutzart</b>                  | IP 20                         |                         |                         |
| <b>Schutzklasse</b>               | I                             |                         |                         |
| <b>G—Geräteeinheit</b>            | <b>B - inkl. Gerät ON/OFF</b> |                         |                         |
|                                   | <b>D - inkl. Gerät DALI</b>   |                         |                         |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>      | 50.000 h, L80B20, ta = 25 °C  |                         |                         |
| <b>Normen, Kennzeichnung</b>      | EN 60598, DIN VDE 711, CE     |                         |                         |

