


Profilleuchte Simple PRO PE DI



- Alu Pendelleuchte direkt B48 x H70
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen
- Abdeckung aus Polycarbonat opal/flach oder Microprisma
- Standard-Längen (l) 850mm, 1130mm, 1410mm
- inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI Switch/DIM
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem & Kabel l=2m rechteckiger Baldachin
- Änderung der Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich
- Längen bis 4500 mm möglich (70 mm Teilung)

Artikel-Nr.	7-7895-Lxx-0-W-G-L		
L- Leuchtenlänge l x b x h	850 x 48x 70 mm	1130 x 48x 70 mm	1410 x 48x 70 mm
Systemleistung max.	25 W	33 W	40 W
Lxx—Farbtemperatur			
	27 —2700 K	2100 lm	2750 lm
	30 —3000 K	2150 lm	2900 lm
	40 —4000 K	2600 lm	3450 lm
Farbortoleranz	MacAdam 3		
Farbwiedergabe	CRI 90		
Montageart	Deckenaufbau		
O - Sichtbare Oberflächen	00 —Silber eloxiert 05 —Schwarz 10 —Weiß 99 —Wunschoberfläche	EV1 RAL 9005 RAL 9010	
W - Lichttechnik	OP — Opale PR — Microprisma		
Lichtaustritt	freistrahlend		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I		
G—Geräteeinheit	B - inkl. Gerät ON/OFF D - inkl. Gerät DALI		
Bemessungslebensdauer	50.000 h, L80B20, ta = 25 °C		
Normen, Kennzeichnung	EN 60598, DIN VDE 711, CE		

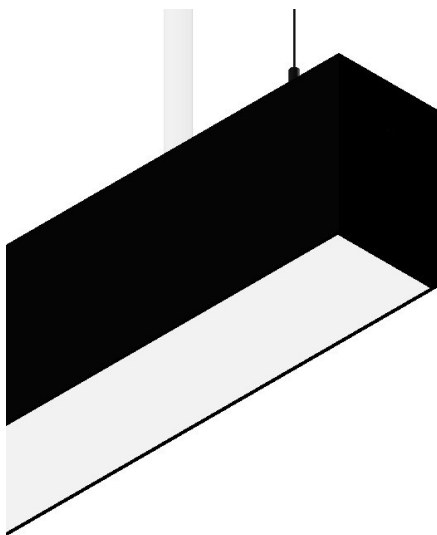