



# MIHI Pendel 80 Aufbau



- Deckenaufbauleuchte mit Trafogehäuse
- Strahlungswinkel 2 x 20°, 2 x 30° und 2 x 50°
- Gehäuse Alu pulverbeschichtet nach RAL
- LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- inkl. Deckenbaldachin inkl. Gerät
- Sonderausführung auf Anfrage
- Kabellänge 2 m

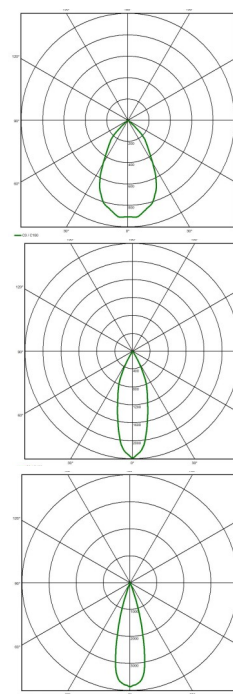

<b>Artikel-Nr</b>	<b>7-7216-AB-Lxx-0-W-G</b>		
Systemleistung max.	13 W		
Leistung (Strom)	350 mA		
Leuchtenwirkungsgrad $\eta$	80% , 87% , 90%		
Leuchtengröße	Ø 80 x 160 mm		
<b>Lxx</b> —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	<b>27</b> -2700 K <b>30</b> -3000 K <b>40</b> -4000 K <b>(WD)</b> Warm to diim (auf Anfrage)		
<b>O</b> —Oberfläche	<b>05</b> —Schwarz (RAL 9005) <b>06</b> —Silbergrau (RAL 9006) <b>10</b> —Weiß (RAL 9010) <b>99</b> —Wunschoberfläche		
<b>W</b> —Lichttechnik	<b>20</b>	2 x 20°	1460 lm
	<b>30</b>	2 x 30°	1580 lm
	<b>50</b>	2 x 50°	1640 lm
<b>G</b> — Gerät : inklusive	B-ON/OFF D - Dalí P- Phasendimmung		
Lichtaustritt	1 x Ø 60 mm		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	I		
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C		
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE		