




# DL LFO Fascis 2x2-Q Rursus

- ◇ Leuchte mit dezenter Erscheinung und geringer Blendung
- ◇ Geringe Lichtaustrittsöffnung mit  $\varnothing$  11 mm, 4 x, Abstand 27,5 mm
- ◇ Strahlungswinkel  $2 \times 40^\circ$
- ◇ Gehäuse pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇ Tunable Lösung (TW) möglich
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ Ausblendringe in allen Farben möglich

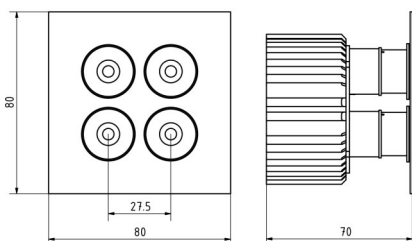

<b>Artikel-Nr</b>	<b>7-7557-Q-AS-Lxx-O-W</b>	
Systemleistung max.	12 W	
Leistung (Strom) max.	max.900 mA	
Leuchtenwirkungsgrad	70 %	
<b>Lxx</b> —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	n 2 x 37 °	
<b>27</b> -2700 K	1030 lm	
<b>30</b> -3000 K	1100 lm	
<b>40</b> -4000 K	1170 lm	
<b>(TW)</b> Tunable White	ja, Lichtfarben lt. Kundenwunsch	
Leuchtenmass l x b x h	80 x 80 x 70 mm	
Deckenausschnitt $\varnothing$ x h	72 x 80 mm	
<b>O</b> —Oberfläche	<b>05</b>	Schwarz (RAL 9005)
	<b>06</b>	Silbergrau (RAL 9006)
	<b>10</b>	Weiß (RAL 9010)
	<b>99</b>	Wunschoberfläche
<b>W</b> —Lichttechnik	<b>40</b>	LFO Fascis 2 x 40°
Lichtaustritt	$\varnothing$ 11 mm, 4 x, Abstand 27,5 mm	
Schutzart:	IP 20	
Schutzklasse:	III	
<b>G</b> - Gerät	exklusive	
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C	
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE	

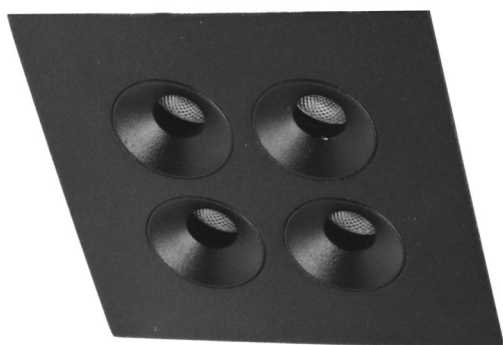