




DL LFO Fascis 8x1

- ◇ Leuchte mit dezenter Erscheinung und geringer Blendung
- ◇ Geringe Lichtaustrittsöffnung mit \varnothing 11 mm, 8 x, Abstand 50 mm
- ◇ Strahlungswinkel $2 \times 40^\circ$
- ◇ Gehäuse pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇ Tunable Lösung (TW) möglich
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ dezente Raumbelichtung

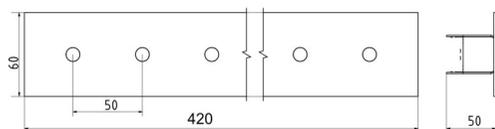

Artikel-Nr	7-7800-Lxx-0-W
Systemleistung max.	24 W
Leistung (Strom) max.	max.500 mA
Leuchtenwirkungsgrad	70 %
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	μ 2 x 37°
27 -2700 K	2050 lm
30 -3000 K	2210 lm
40 -4000 K	2340 lm
(TW) Tunable White	ja, Lichtfarben lt. Kundenwunsch
Leuchtenmass l x b x h	420 x 60 x 50 mm
Deckenausschnitt l x b x h	410 x 45 x 60 mm
O —Oberfläche	05 Schwarz (RAL 9005) 06 Silbergrau (RAL 9006) 10 Weiß (RAL 9010) 99 Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	40 LFO Fascis 2 x 40°
Lichtaustritt	\varnothing 11 mm, 8 x, Abstand 50 mm
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III
G - Gerät	exklusive
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

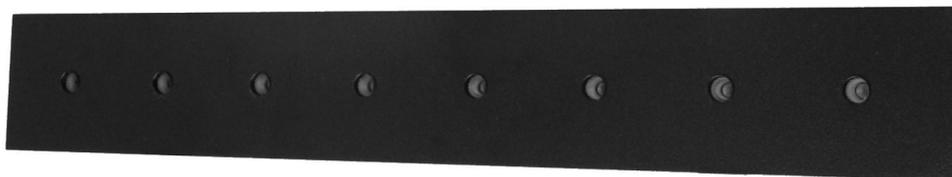