

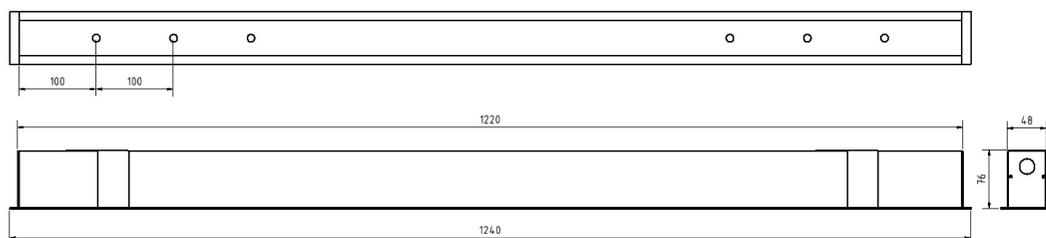


# LFO Fascis PRO EB 23100

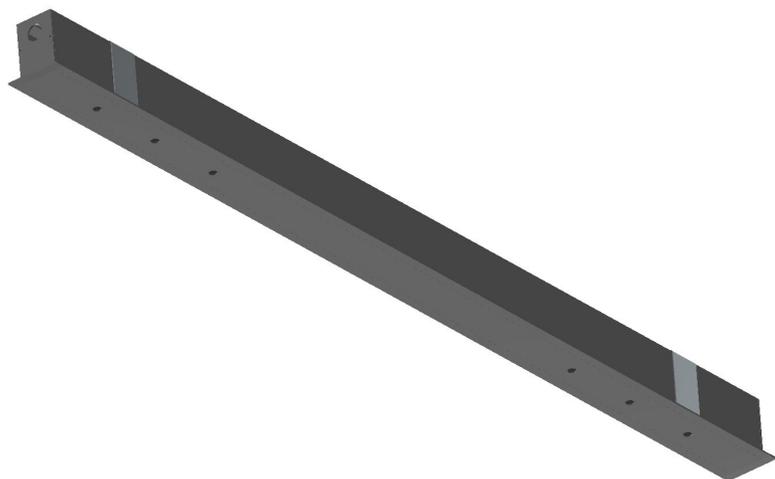

- Alu Einbauleuchte direkt B58 x H78
- Oberfläche Silber eloxiert (EV1) oder RAL Farbe
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K oder tunable white (TW)
- 10 mm Lichtaustritt pro Linse
- Strahlungswinkel 2x40° (WB = 70 %)
- Leuchte optional mit Befestigungssystem
- Blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) gemäß DIN EN 12464
- Standardlängen 940 mm | 1240 mm | 1540 mm
- Inkl. Betriebsgerät ON/OFF, DALI oder DALI DT 8
- Andere Längen und Oberflächen auf Anfrage
- Geringere Lumenwerte durch Einstellen des Treibers möglich



|  |   |
|--|---|
| <b>Artikel-Nr</b>                                      | <b>7-7977-Lxx-O-W-G-L</b>   |
| Reflektorabstand                                       | 2 x 3 x 100 mm  |
| Leuchtenwirkungsgrad                                   | 70% ( 2 x 40°)  |
| <b>Lxx</b> —Lichtfarbe (CRI 90)<br>(CRI 80 auf Wunsch) | <b>27</b> -2700 K<br><b>30</b> -3000 K<br><b>40</b> -4000 K<br><b>(TW)</b> Tunable White (z.B. 2700 K —5000 K)              |
| <b>O</b> —Oberfläche                                   | <b>00</b> —Aluminium eloxiert<br><b>05</b> —Schwarz (RAL 9005)<br><b>16</b> —Weiß (RAL 9016)<br><b>99</b> —Wunschoberfläche |
| <b>W</b> —Lichttechnik                                 | <b>40</b> LFO 2 x 40°   |
| <b>G</b> —Gerät  | <b>B</b> —0 N/OFF<br><b>D</b> — DALI<br><b>DT8</b> — DT8 DALI   |
| Schutzklasse   Schutzart                               | I   IP 20   |
| Bemessungslebensdauer                                  | 50.000 L80B20 ta=25°C   |
| Gefertigt nach   | EN 60698, DIN VDE 711, CE   |

| L         | Länge   | Watt | ϕ 2 x40° | Linse |
|-----------|---------|------|----------|-------|
| <b>9</b>  | 940 mm  | 17 W | 1160 lm  | 6     |
| <b>12</b> | 1240 mm | 17 W | 1210 lm  | 6     |
| <b>15</b> | 1540 mm | 17 W | 1520 lm  | 6     |

