



MIHI AB 80 Parvus



- Aufbauleuchte mit Treiber
- Strahlungswinkel 2 x 20°, 2 x 30° und 2 x 50°
- Gehäuse Alu pulverbeschichtet nach RAL
- LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- inkl. Gerät
- Sonderausführung auf Anfrage
- IP 43 auf Anfrage

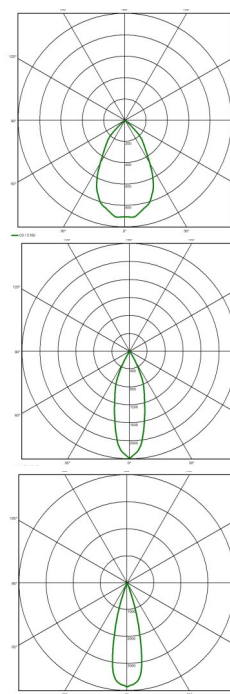

Artikel-Nr	7-8011-Lxx-0-W-G
Systemleistung max.	13 W
Leistung (Strom)	350 mA
Leuchtenwirkungsgrad η	80% , 87% , 90%
Leuchtengröße	Ø 85 x105 mm
Lxx —Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	27 -2700 K 30 -3000 K 40 -4000 K (WD) Warm to diim (auf Anfrage)
O —Oberfläche	05 —Schwarz (RAL 9005) 06 —Silbergrau (RAL 9006) 10 —Weiß (RAL 9010) 99 —Wunschoberfläche
W —Lichttechnik	20 2 x 20° 1460 lm 30 2 x 30° 1580 lm 50 2 x 50° 1640 lm
G — Gerät : inklusive	P- Phasendimmung . .
Lichtaustritt	1 x Ø 60 mm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE