



DL 12 MIHI 50 schwenkbar

- ◇ Bestückt mit COB-Power LED, bis zu 160 lm/W
- ◇ Strahlungswinkel 2 x 50° (Zehntelwinkel) 1x
- ◇ Gehäuse Alu pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇ schwenkbar bis 20°
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ Konverter separat bestellen



Artikel-Nr	7-7507-50-Lxx-0
Systemleistung max.	13 W
Leistung (Strom)	350 mA
Leuchtenwirkungsgrad η	90 %
Lxx—Lichtfarbe (CRI 90)	Lumen π
27-2700 K	1640 lm
30-3000 K	1700 lm
40-4000 K	1760 lm
Leuchtenmass $\emptyset$ x h	90 x 75
Deckenausschnitt $\emptyset$ x h	83 x 85
0—Oberfläche	05—Schwarz (RAL 9005) 06—Silbergrau (RAL 9006) 10—Weiß (RAL 9010) 99—Wunschoberfläche
Lichttechnik	50 2x50°
Lichtaustritt	$\emptyset$ 60 mm,
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III
G- Gerät	exklusive
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

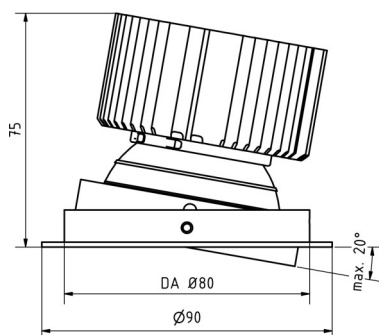